

MANUAL DE INSTRUÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL BAIXA PRESSÃO



Ambiente.

O ambiente não deve possuir correntes de ar que possam prejudicar o correto funcionamento.

Instalação de gás.

Os fogões baixa pressão saem de fábrica dimensionados para trabalhar com gás GLP a pressão de 2,8 kPa.

Verifique com um técnico capacitado qual o tipo de instalação adequada para seu equipamento, verifique também a legislação vigente em seu município referente ao tipo de instalação de gás permitido.

A instalação em rede de gás diferente da recomendada anula a garantia e ainda pode causar graves acidentes.

IMPORTANTE

Fogões grelha 30x30cm são construídos para painéis de no máximo 30cm de diâmetro.
Fogões grelha 40x40cm são construídos para painéis de no máximo 40cm de diâmetro.

A utilização de painéis com diâmetro maior que o recomendado irá causar rápida deterioração da pintura, ou escurecimento prévio do aço inox devido a chama se propagar sob a panela super aquecendo a estrutura do equipamento, anulando a garantia.

Limpeza.

Deve sempre ser efetuada logo após o uso.


Utilizar esponja macia ou pano umedecido junto com detergente do tipo neutro.

Secar bem logo após a limpeza.

Os queimadores e grelhas devem ser limpos diariamente, para prolongar a vida útil das peças podemos aplicar com um papel toalha uma fina camada de óleo vegetal logo após limpeza e secagem, esta vai proteger as peças da corrosão até seu próximo uso.

Nunca molhe peças ainda quentes.

Nunca utilizar limpadores abrasivos, ácidos ou alcalinos.

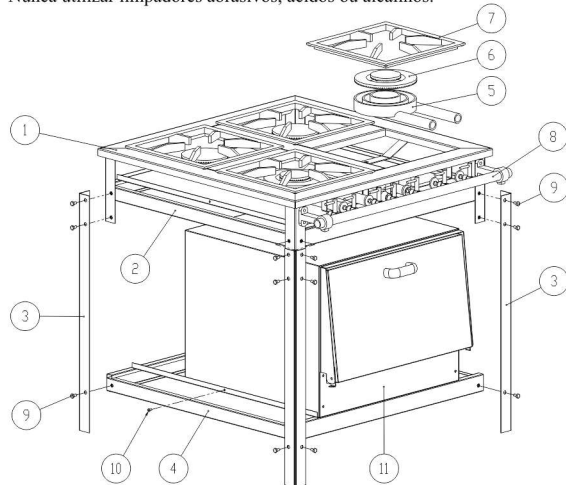

AJUSTE DA MISTURA DE AR



Fácil regulagem de entrada de ar. Movimente a chapa de ajuste para frente ou para trás, fechando ou abrindo os orifícios de entrada de ar.

Uma boa queima tem chama azul e sem flutuações.

Chama amarela pode indicar, pouco gás, injetor ou queimador sujo ou pouca abertura de ar.

Chama azul que tende a soprar e ou apagar indica regulador de pressão defeituoso com excesso de pressão, ou entrada de ar muito aberta.



MONTAGEM

1° - Coloque o "CONJUNTO MESA (1)" no chão, de ponta cabeça.

2° - Encaixe o "QUADRO SUPERIOR (2)", de forma que fique na posição mais próxima do suporte dos queimadores, centrando os furos.

3° - Monte um "PÉ (3)" por vez utilizando os parafusos sextavados que acompanham o produto.

O pé deverá ser montado na parte externa do suporte, o parafuso ficará com a cabeça para o lado de fora e a porca para o lado interno da estrutura. Utilizar uma arruela no lado da cabeça do parafuso e uma arruela no lado da porca. Deverão afixar juntamente com o "PÉ (3)" o "QUADRO SUPERIOR (2)".

4° - Encaixar entre os "PÉS (3)" o "PANELEIRO (4)", colocando os parafusos sextavados com as arruelas e porcas.

Observar que os trilhos para fixação do forno são soldados de fábrica no painel, fazer a montagem de forma que estes fiquem para o lado esquerdo do fogão quando este estiver em pé.

5° - Coloque o fogão em pé, depois encaixe na sequência o "QUEIMADOR (5)", "ESPALHADOR (6)" e "GRELHA (7)".

Obs. Durante a montagem os parafusos deverão ter suas porcas apenas encostadas, fazer o aperto final dos mesmos apenas após a conclusão da montagem, posicionamento em piso plano e alinhamento da estrutura do fogão.

6° - Encaixe o "FORNO ***" sobre "PANELEIRO (4)" entre os dois trilhos no lado esquerdo do fogão, posicione o forno mais a frente ou mais atrás, como melhor convier. Fixe o forno com os parafusos auto atar. 4,3 x 13 mm e uso de uma parafusadeira, o próprio parafuso possui ponta cortante e fará o furo na lateral do forno o deixando fixo.

7° - Remova o bujão de vedação da torneira de gás da extrema esquerda, posicione o tubo de ligação de forma que uma ponta fique encaixada no cotovelo de ligação na traseira do forno e a outra ponta na torneira. O tubo de cobre deverá ser conformado a mão dando forma neste para que se consiga fazer a correta ligação. Aperte com firmeza as porcas de ligação utilizando uma chave de boca 16 mm e uma chave 19 mm.

Tome cuidado para não forçar ou dobrar o tubo de cobre.

Não acompanha acessórios, mangueiras, braçadeiras e válvulas e reguladores para instalação.

ITEM	PEÇA	QUANT.
1	CONJUNTO MESA	1
2	QUADRO SUPERIOR	1
3	PÉ	4
4	PANELEIRO	1
5	QUEIMADOR *	
6	ESPALHADOR *	
7	GRELHA *	
8	TUBO DISTRIBUIDOR	1
9	PARAFUSO 1/4" X 3/4" + PORCA	24
10	PARAFUSO AUTO ATAR. 3,9 X 13	2
11	FORNO **	1

* QUANT. DE ACORDO COM MODELO
 ** FORNO OPCIONAL



Fones: (48) 3524-6228 / 3524-6599

Rua Thiago Dias Lucio, 603 - Parque Industrial
 Bairro Policia Rodoviaria

CEP 88902-130 - Araranguá - Santa Catarina

www.innal.com.br - innal@innal.com.br

CNPJ: 03.937.742/0001-36 - Inscr. Est.: 254.075.339